1100系列

直臂式高空作业平台

性能

	1100SJ	1030S
平台高度	33.5米	31.6米
水平延伸	18.4米	18.4米
工作平台尺寸	0.76 × 2.3米	0.76 × 2.3米
收藏长度	15.3米	13.8米
整机宽度		
轴缩回	2.6米	2.6米
轴展开	3.5米	3.5米
收藏高度	3米	3米
工作平台载重	250千克	330千克
平台旋转	180°	180°
小臂长度	1.83米	无
转台转动	360° 连续	360° 连续
行驶速度（4驱）	4.8千米/小时	4.8千米/小时
爬坡度（2驱）	30%	30%
爬坡度（4驱）	45%	45%
最大地面承压	10.5千克/平方厘米	10.5千克/平方厘米
甩尾	1.49米	1.49米
转弯半径（内侧）	3.1米	3.1米
转弯半径（外侧）	7.5米	7.5米
轮胎	泡沫填充385/65–22.5	泡沫填充385/65–22.5
发动机	Deutz TD2011/TD2.9	Deutz TD2011/TD2.9
发动机功率	55/50千瓦	55/50千瓦
燃油箱容量	237升	237升
液压油箱容量	200升	200升
辅助动力	12伏直流	12伏直流
重量	18,189千克	17,780千克

注：重量可能因配置不同而有所变化

标准配置

- 平台：30 x 89.5英寸（0.76 x 2.27米）
- 6英尺（1.83米）小臂（仅限1100SJ）
- 全保护动力导轨
- 可展开轮轴
- 180° 液压旋转平台
- 237升铁质燃油箱
- 燃油预过滤器
- 5° 倾斜报警器/ 指示灯
- 摆出式发动机托盘
- 12V 直流辅助电源
- 小时计
- ADE®控制系统
- 全动作报警
- 全比例控制
- 鸥翼式转台铁罩壳
- 385/65 泡沫填充胎
- 工作平台控制台机器状态指示灯面板*
- 发动机故障警告/关机—可通过JLG分析仪选择
- Skyguard®操作人员保护系统

* 在平台控制台上提供系统故障、燃油油位、燃油不足、5度倾斜、脚踏开关状态、以及SkyPower®工具包2指示灯。

附件及选项

- 平台：36 x 60 英寸 (0.91 x 1.6 米)
- 12.00–20/8.0 实心轮胎
- 平台上交流插座
- 头顶软接触保护系统
- 琥珀色警告灯
- 平台工作灯
- 底盘工作灯
- 1/2英寸空气管路
- 抗恶劣组件

1100系列

直臂式高空作业平台

尺寸

所有尺寸均为约值。

1030S

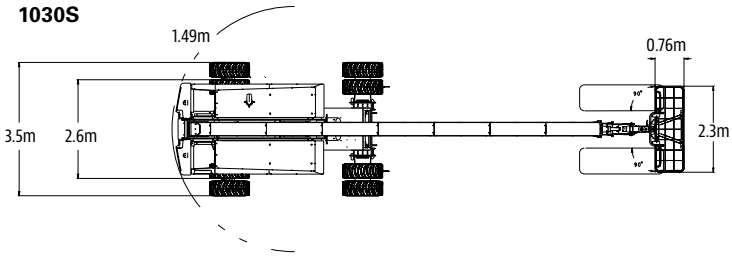

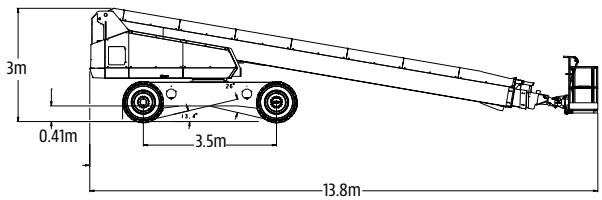

1100SJ

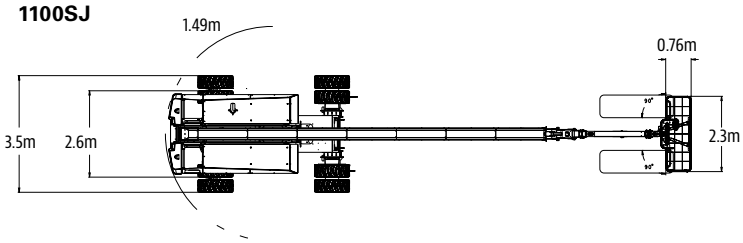

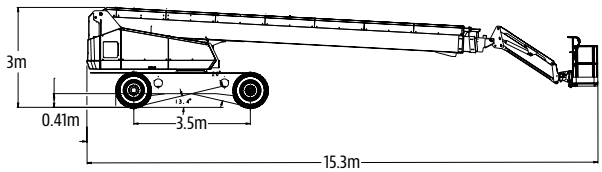

工作距离示意图

1030S

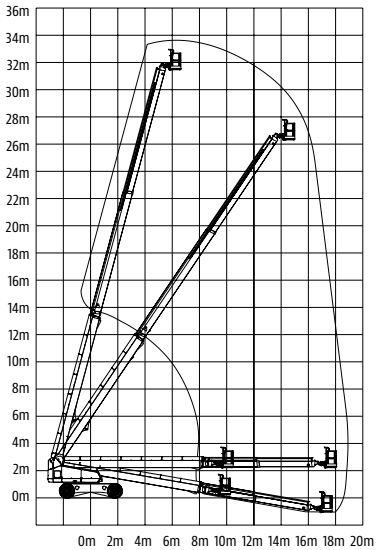

1100SJ

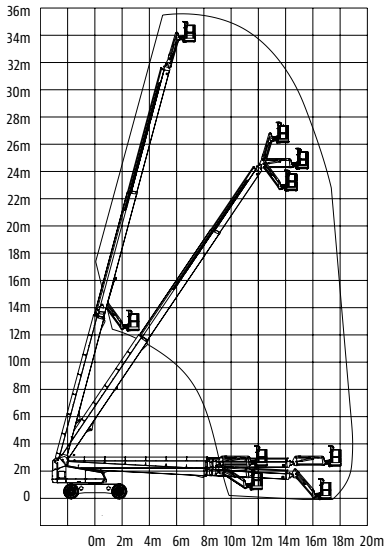

可进设备

可进机械设备（上海）有限公司

地址：上海市闵行区浦江镇联航路1505弄
复地浦江中心2号楼705
电话：+86 21-54843585
邮箱：13482804063@163.com
网址：www.canjoin-equipment.com

扫一扫在线咨询