



规格

LE36T

尺寸	参数
最大工作高度	35.50 m
最大水平延伸 (载重 80kg)	15.60 m
最大水平延伸 (载重 200kg)	13.90 m
平台尺寸-高 (A)	1.10 m
平台尺寸-长 (B)	0.80 m
平台尺寸-宽 (C)	1.20 m
贮藏长度 (D)	8.18 m
行驶状态高度 (E)	1.98 m
最小宽度 (F)	1.58 m
最大离地间隙 (G)	0.27 m
履带尺寸 (长×宽) (H)	1.92 m×0.25 m
支腿展开长度-标准模式 (I)	5.30 m
支腿展开宽度-标准模式 (J)	4.75 m
支腿展开长度-单边收窄 (K)	6.64 m
支腿展开宽度-单边收窄 (L)	3.95 m
支腿展开宽度-双边收窄 (M)	-
支腿垫尺寸 (长×宽)	0.31 m×0.22 m

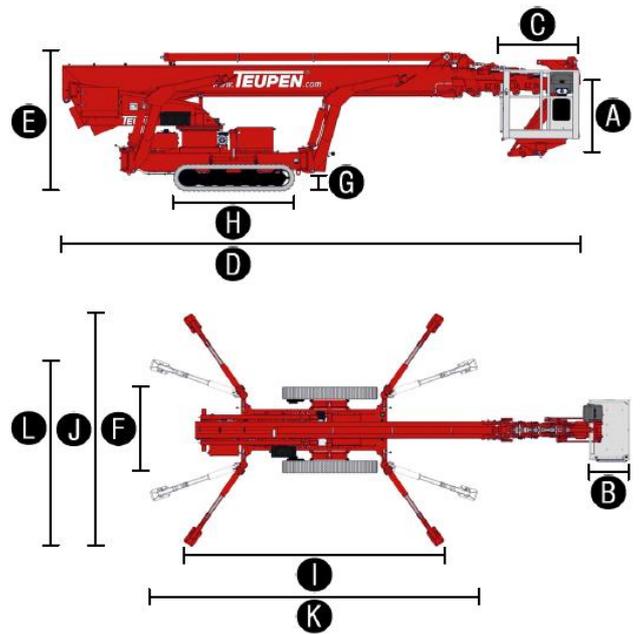

工作范围

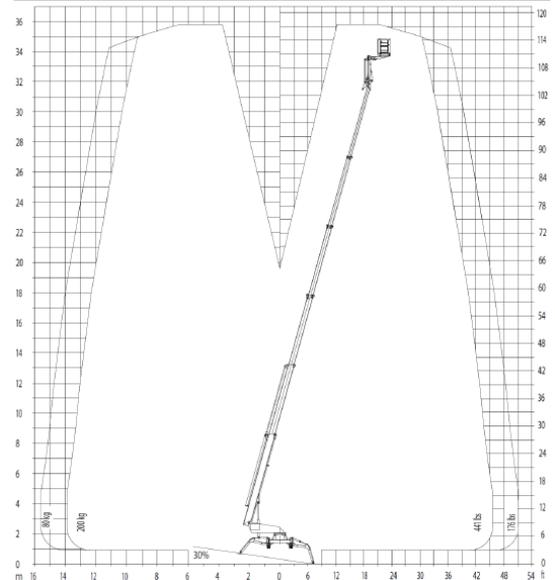

性能	参数
平台载荷	200 kg
可移动短臂	180°
平台旋转角度	180°
工作旋转角度	450°
最大工作坡度	16.7°/30.0 %
履带调整幅度 (高度/水平位移)	22/17 cm
最大爬坡能力	11°/19.0 %
最大行驶侧倾	16.7°/30.0 %
行驶速度	3.0 km/h

标准符合



EN ISO 9001



重量	参数
总重	4900 kg
行驶状态对地压力	3.75 kN/m ²
工作状态对地压力	2.4 kN/m ²
工作状态单个支腿压力	35.0 kN

可进机械设备 (上海) 有限公司

地址: 上海市闵行区浦江镇联航路1505弄

复地浦江中心2号楼705

电话: +86 21-54843585

邮箱: 13482804063@163.com

网址: www.canjoin-equipment.com

动力	参数
标准动力源 (电动/发动机)	电动: 220 V, 12.9 A, 2.2 kW 柴油: Kubota D 902-E3 (16.1 kW/21.6 hp)
可选动力源	电瓶: 80 V
柴油油箱容量	40.0 L

特点



履带底盘

- ◆ 强劲的履带驱动和液压制动系统
- ◆ 电液有线遥控，实现精准操作
- ◆ 独特的橡胶履带设计，提供最佳附着力
- ◆ 白色无痕橡胶履带
- ◆ 履带底盘高度、间距可进行液压式调整

稳定性

- ◆ 通过监测支腿状态，实现全液压自动找平
- ◆ 支腿可单双边收窄，提供多种工作模式

臂架系统

- ◆ 伸缩臂材质为高强度钢铝型材，滚轴耐磨性强
- ◆ 所有功能集中于同一无线电遥控面板
- ◆ 电动全比例精准控制，操作面板简明直观
- ◆ 强大的可锁定式控制面板，集成了操作和显示功能
- ◆ 自动找平式工作平台，配备全液压找平系统
- ◆ 180°工作平台旋转
- ◆ 高性能的回转支承、蜗杆齿轮和液压马达，实现臂架自由旋转
- ◆ 工作平台更换系统
- ◆ 180°旋转短臂，满载重状态也可实现全角度旋转

动力源

- ◆ 230 V 电动马达（欧标），115 V 电动马达（美标）
- ◆ Kubota 静音型柴油机 D 902-E3 (16.1 kW/21.6 hp)
- ◆ 工作平台内配备柴油机钥匙开关

性能、安全、品质

- ◆ 平台内配 230V（欧标）和 115V（美标）双电源插座
- ◆ 工作平台设计符合人体工程学，有安全带和工具箱挂钩
- ◆ 无线电遥控配备带锁储藏箱
- ◆ 高品质 RAL 3020 油漆涂色（红色）
- ◆ 电子紧急控制系统
- ◆ 缆线、软管安装于臂架之内，安全可靠
- ◆ 液压油可生物降解
- ◆ 液压锁-所有液压缸均配有液压单向阀
- ◆ 安全阀有效保护液压系统，防止高压
- ◆ 电子仪器盒、地面控制面板和伸缩式油缸配有防护罩
- ◆ 盖板易于拆卸
- ◆ 计时器
- ◆ 具备交互式显示功能的第四代模糊化控制

选项

- ◆ 电动紧急下降（12 kg/24 lbs 额外载重）
此选项不能与电瓶驱动选项搭配
- ◆ 定制涂漆，RAL 单色（金属喷涂、信号或特殊颜色除外）
- ◆ 定制涂漆，RAL 双色（金属喷涂、信号或特殊颜色除外）
- ◆ 80 V 电瓶驱动，配备充电器，替代 Kubota 柴油机（附重：约 400 kg/882 lbs）。此选项不能与电动紧急下降选项搭配。
- ◆ 额外电驱动，230 V/50 Hz (115 V 美标)，调节不同操作模式下的电泵
- ◆ 臂架高度锁定系统，双定点
- ◆ 工作平台可安装格栅（额外载重 10 kg/22 lbs）
- ◆ 工作平台*（900×800 mm），替代标准平台，此选项只可与支架一同预订
- ◆ 可拆卸式工作平台支架（适用 900×800 mm 工作平台）
*不同尺寸工作平台适用于不同规格和性能设备

备件

- ◆ 支腿/稳定器护垫（340×850 mm）
- ◆ 履带护垫（2000×800×15 mm）
- ◆ 安全带
- ◆ 2 套高品质聚丙烯纤维履带保护套
- ◆ 树上作业套装，包括：
 - 液压箱防护罩
 - 地面控制面板防护罩
 - （支腿/稳定器）活塞杆油缸防护罩
- ◆ 4 套（支腿/稳定器）活塞杆油缸防护罩（额外载重 10 kg/22 lbs）

可进机械设备（上海）有限公司

地址：上海市闵行区浦江镇联航路1505弄
复地浦江中心2号楼705

电话：+86 21-54843585

邮箱：13482804063@163.com

网址：www.canjoin-equipment.com